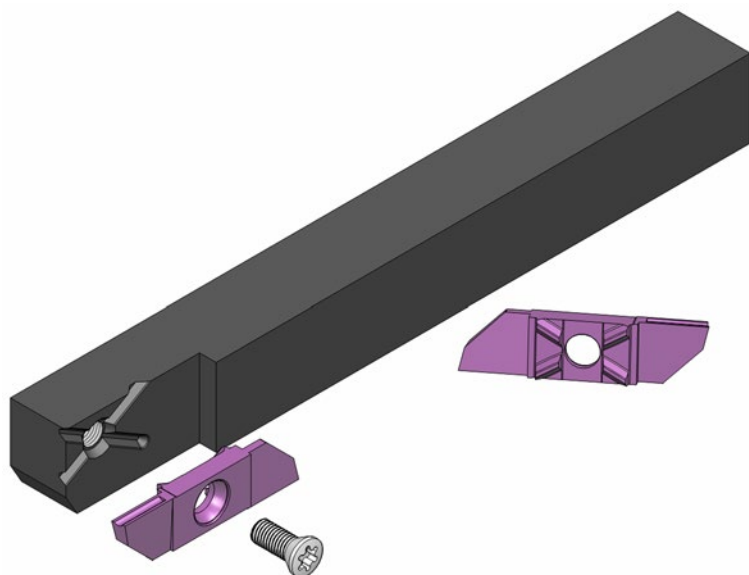


800 line



800

Inserts for 10x10, 12x12, 16x16 mm section tool holders.

Wendeplatten für Werkzeughalter mit Querschnitt 10x10, 12x12, 16x16 mm.

Plaquettes pour porte-outils de section 10x10, 12x12, 16x16 mm.

→ Ø 18 mm

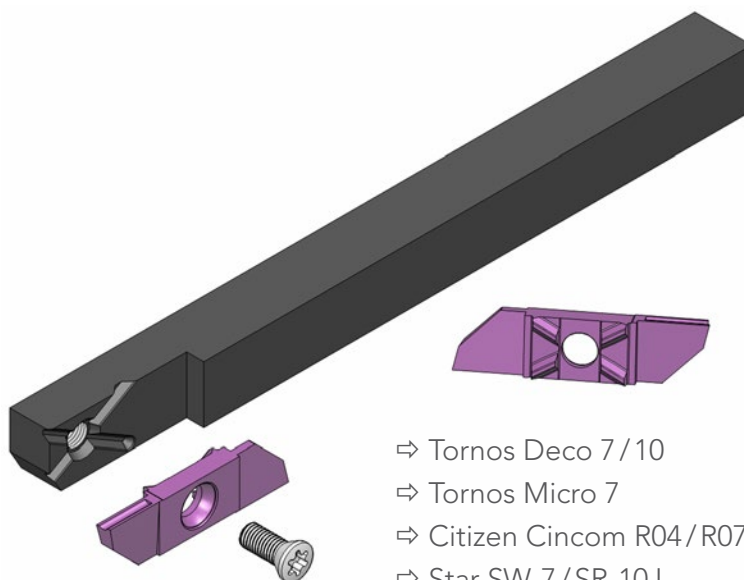
800-8

Cut off inserts (height 7,9 mm) only for 8x8 mm section tool holders.

Abstechplatten (Höhe 7,9 mm) nur für Werkzeughalter mit Querschnitt 8x8 mm.

Plaquettes de tronçonnage (hauteur 7,9 mm) uniquement pour porte-outils de section 8x8 mm.

→ Ø 12 mm

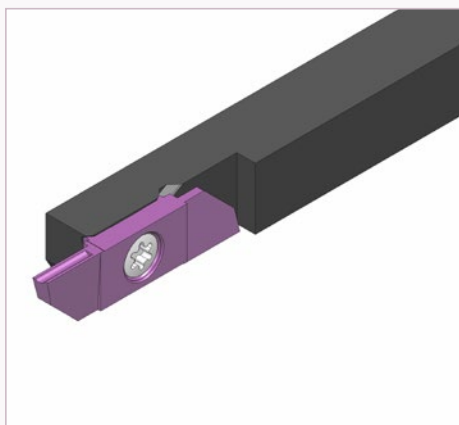
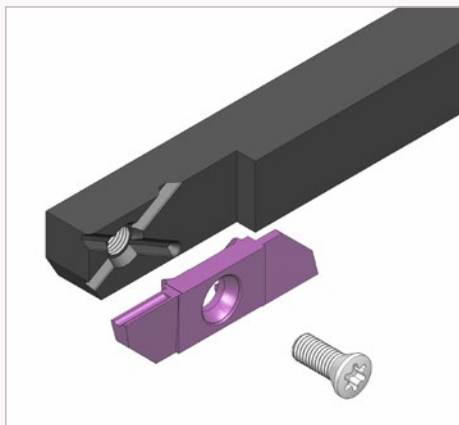
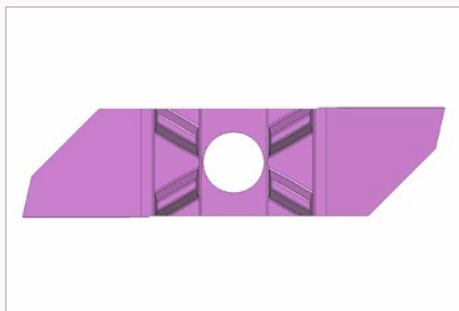


- ⇒ Tornos Deco 7 / 10
- ⇒ Tornos Micro 7
- ⇒ Citizen Cincom R04 / R07
- ⇒ Star SW-7 / SR-10J

Presentation of 800 line

Vorstellung der 800 line

Présentation de la 800 line



Advantages of 800 line

- X-Centering technology :
 - Repetitiveness of the cutting edge $\pm 0,01$ mm.
 - Positioning in all axes.
 - Insert turning without having to remove the screw.
 - The screw is free of all radial stress.
- 2 cutting edges available.

Vorteile der 800 line

- X-Centering Technologie.
 - Wiederholgenauigkeit der Schneidkante $\pm 0,01$ mm.
 - Positionierung in allen Achsen.
 - Wenden der Wendeplatte ohne Entfernen der Schraube.
 - Keine radialen Spannungen.
- 2 verfügbare Schneidkanten.

Avantages de la ligne 800 line

- Technologie X-Centering.
 - Répétitivité de l'arête de coupe $\pm 0,01$ mm.
 - Positionnement dans tous les axes.
 - Retournement de la plaquette sans enlever la vis.
 - La vis est libre de toute tension radiale.
- 2 arêtes de coupe.

Coating of inserts

Beschichtung der Wendeplatten

Revêtement des plaquettes

✓ = Available
✓ = Verfügbar
✓ = Disponible

Designation Bezeichnung Désignation	Description Beschreibung Description
K20	Without coating K20 carbide Ohne Beschichtung K20 Hartmetall Sans revêtement Carbure K20
BI40	AlTi(C)N-based • Universal coating. • High hardness. • Very smooth surface finish. • Suitable for steel and stainless steel. AlTi(C)N-Basis • Universalbeschichtung. • Hohe Schichthärte. • Sehr glatte Oberfläche. • Geeignet für Stahl und Edelstahl. Base AlTi(C)N • Revêtement universel. • Dureté élevée. • Bon glissement du copeau. • Adapté à l'acier et à l'acier inox.
BI90	AlTiN-based • Universal coating. • Good oxidation resistance. • High heat resistance. • Suitable for steel and stainless steel. AlTiN-Basis • Universalbeschichtung. • Gute Oxidationsbeständigkeit. • Hohe Hitzebeständigkeit. • Ideal für Stahl und Edelstahl. BaseAlTiN • Revêtement universel. • Bonne résistance à l'oxydation. • Haute résistance à la chaleur. • Adapté à l'acier et à l'acier inox.

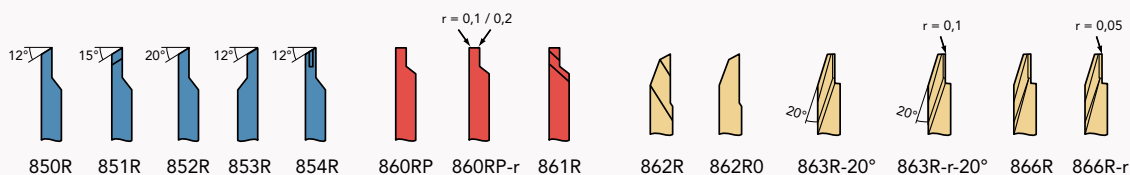
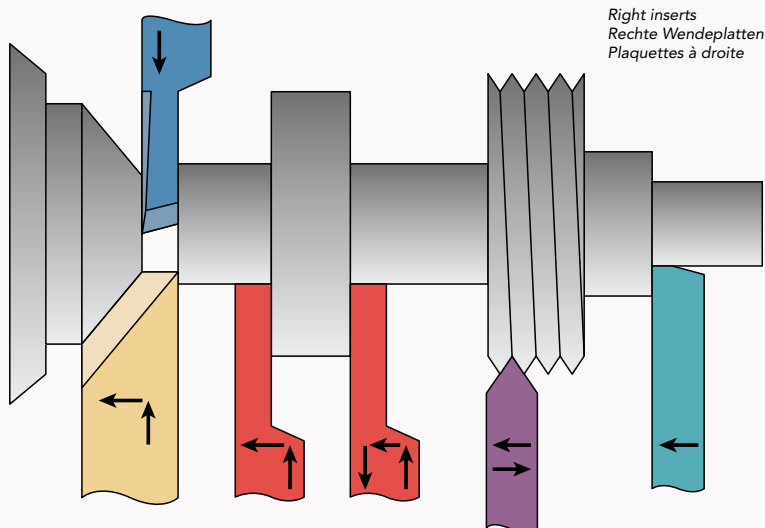
Designation Bezeichnung Désignation	Description Beschreibung Description
TiN	TiN • Universal coating. TiN • Universalbeschichtung. TiN • Revêtement universel.

Insert 800 : field of application

Wendeplatten 800 : Anwendungsbereiche

Plaquettes 800 : champ d'application


Maximum cutting-off
Maximaler Abstechdurchmesser
Tronçonnage maximum
Ø 18 mm



Cutting off
Abstechen
Tronçonnage


Plunging-Turning
Einstechen-Drehen
Fonçage-Tournage


Plunging-Turning
Einstechen-Drehen
Fonçage-Tournage




Turning
Drehen
Tournage

Threading
Gewindestrehlen
Filetage

8xxR	Right tool holder Werkzeughalter rechts Porte-outil à droite	Section C Querschnitt C Section C	Length L Länge L Longueur L	Article nr. Artikel Nr. N° Article
		10 x 10	120	810R
		12 x 12	120	812R
		16 x 16	120	816R
		20 x 20	100	820R
		9,52 x 9,52 (3/8")	120	8952R
		12,7 x 12,7 (1/2")	120	8127R

8xxR4	Right «Pick-up» tool holder «Pick-up» Werkzeughalter rechts Porte-outil «Pick-up» à droite	Section C Querschnitt C Section C	Length L Länge L Longueur L	Article nr. Artikel Nr. N° Article
		10 x 10	120	810R4
		12 x 12	120	812R4
		16 x 16	120	816R4
		9,52 x 9,52 (3/8")	120	8952R4
		12,7 x 12,7 (1/2")	120	8127R4
		Use with 853R inserts Verwendung mit 853R Wendepplatten Utilisation avec les plaquettes 853R		

8xxL	Left tool holder Werkzeughalter links Porte-outil à gauche	Section C Querschnitt C Section C	Length L Länge L Longueur L	Article nr. Artikel Nr. N° Article
		10 x 10	120	810L
		12 x 12	120	812L
		16 x 16	120	816L
		20 x 20	100	820L
		12,7 x 12,7 (1/2")	120	8127L



Tool holders with internal coolant Werkzeughalter mit Innenkühlung Porte-outils avec arrosage intégré				
	See the «Tool holders with internal coolant» documentation for further information. Siehe die «Werkzeughalter mit Innenkühlung» Dokumentation für weitere Informationen. Voir la documentation «Porte-outils avec arrosage intégré» pour plus d'informations.			


100-1	Key Schlüssel Clé	Article nr. Artikel Nr. N° Article
	Torx 15	100-1

100-4	Screw for standard tool holder Schraube für Standard Werkzeughalter Vis pour porte-outil standard	Article nr. Artikel Nr. N° Article
	M4,5 x 10,5	100-4

Blank
Rohling
Ebauche



R : Right machining
R : Rechte Bearbeitung
R : Usinage à droite


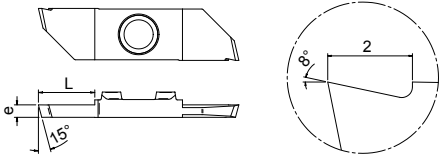
840R	Blank insert Rohling Wendepatte Plaquette ébauche	e	L	Article nr. Artikel Nr. N° Article	K20	BI40	BI90
		1,7	5,0	840R1,7	✓	✓	✓
		2,2	9,5	840R2,2	✓	✓	✓
		2,8	—	840R2,8	✓	✓	✓






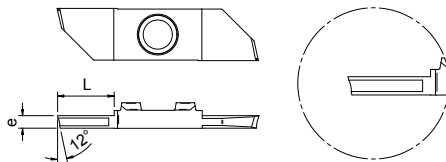
Guide bush cut off Ø 18 mm
Abstechen an der Führungsbüchse Ø 18 mm
Tronçonnage côté canon Ø 18 mm


R : Right machining
R : Rechte Bearbeitung
R : Usinage à droite



850R	Cutting insert 12° Abstechplatte 12° Tronçonneur 12°	e	L	Article nr. Artikel Nr. N° Article	BI40	BI90
		0,8	5,0	850R0,8	✓	✓
		1,0	5,0	850R1,0	✓	✓
		1,2	6,0	850R1,2	✓	✓
		1,5	7,5	850R1,5	✓	✓
		1,8	7,5	850R1,8	✓	✓
		2,0	9,0	850R2,0	✓	✓
		2,5	9,0	850R2,5	✓	✓


851R	Cutting insert 15° with chip breaker Abstechplatte 15° mit Spanbrecher Tronçonneur 15° avec brise-copeau	e	L	Article nr. Artikel Nr. N° Article	BI40	BI90
		1,5	7,5	851R1,5	✓	✓
		2,0	9,0	851R2,0	✓	✓


852R	Cutting insert 20° Abstechplatte 20° Tronçonneur 20°	e	L	Article nr. Artikel Nr. N° Article	BI40	BI90
		1,0	5,0	852R1,0	✓	✓
		1,2	6,0	852R1,2	✓	✓
		1,5	7,5	852R1,5	✓	✓
		2,0	9,0	852R2,0	✓	✓


854R	Cutting insert with chip roller Abstechplatte mit Spanroller Tronçonneur avec roule-copeau	e	L	Article nr. Artikel Nr. N° Article	BI40	BI90
		1,0	5,0	854R1,0	✓	✓
		1,2	6,0	854R1,2	✓	✓
		1,5	7,5	854R1,5	✓	✓
		2,0	10,0	854R2,0	✓	✓
		2,5	10,0	854R2,5	✓	✓

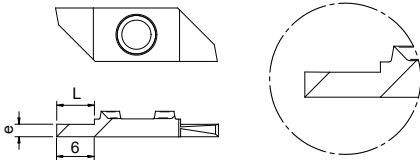
	Sub spindle cut off Ø 18 mm Abstechen an der Abgreifzange Ø 18 mm Tronçonnage côte prise de pièce Ø 18 mm	R : Right machining R : Rechte Bearbeitung R : Usinage à droite
---	---	---


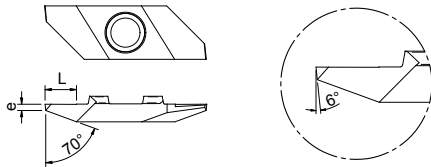
853R	Opposite cutting insert 12° Umgekehrte Abstechplatte 12° Tronçonneur inversé 12°	e	L	Article nr. Artikel Nr. N° Article	BI40	BI90
		1,0	5,0	853R1,0	✓	✓
		1,2	6,0	853R1,2	✓	✓
		1,5	7,5	853R1,5	✓	✓
		2,0	9,0	853R2,0	✓	✓
		2,5	9,0	853R2,5	✓	✓
Use with 8xxL tool holders Verwendung mit 8xxL Werkzeughalter Utilisation avec les porte-outils 8xxL						


	Back turning Drehen hinten Tournage arrière	R : Right machining R : Rechte Bearbeitung R : Usinage à droite
---	---	---


860RP	Back turning insert 0° Drehplatte hinten 0° Tourneur arrière 0°	e	L	Article nr. Artikel Nr. N° Article	BI40	BI90
		0,8	3,0	860RP0,8	✓	✓
		1,0	4,0	860RP1,0	✓	✓
		1,2	4,0	860RP1,2	✓	✓
		1,5	5,0	860RP1,5	✓	✓
		2,0	5,0	860RP2,0	✓	✓
		2,5	5,0	860RP2,5	✓	✓


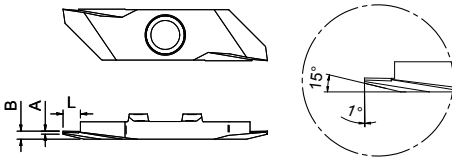
860RP - r	Back turning insert 0° with radii Drehplatte hinten 0° mit Radius Tourneur arrière 0° avec rayons	e	L	r	Article nr. Artikel Nr. N° Article	BI40	BI90
		1,5	5	0,1	860RP1,5 - r 0,1 -	✓	✓
		1,5	5	0,2	860RP1,5 - r 0,2 -	✓	✓
		2,0	5	0,1	860RP2,0 - r 0,1 -	✓	✓
		2,0	5	0,2	860RP2,0 - r 0,2 -	✓	✓

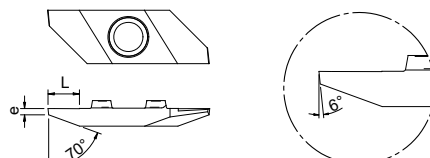
861R	Back turning insert with «parisian cut» Drehplatte hinten mit «Pariserschliff» Tourneur arrière avec «coupe parisienne»	e	L	Article nr. Artikel Nr. N° Article	BI40	BI90
		1,0	4,0	861R1,0	✓	✓
		1,2	4,0	861R1,2	✓	✓
		1,5	4,0	861R1,5	✓	✓
		1,8	6,0	861R1,8	✓	✓
		2,0	6,0	861R2,0	✓	✓
		2,5	6,0	861R2,5	✓	✓


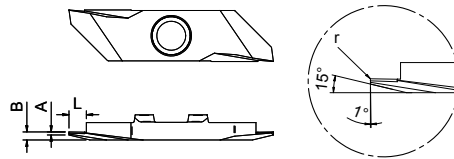
862R	Back turning insert with «parisian cut» Drehplatte hinten mit «Pariserschliff» Tourneur arrière avec «coupe parisienne»	e	L	Article nr. Artikel Nr. N° Article	BI40	BI90
		0,5	5,0	862R0,5	✓	✓
		1,0	5,0	862R1,0	✓	✓


863R - 20°	Back turning insert 20° with chip roller Drehplatte hinten 20° mit Spanroller Tourneur arrière 20° avec roule-copeau	e	L	Article nr. Artikel Nr. N° Article	BI90
		0,6	5,0	863R0,6 - 20° -	✓

863R - r - 20°	Back turning insert 20° with chip roller and radius Drehplatte hinten 20° mit Spanroller und Radius Tourneur arrière 20° avec roule-copeau et rayon	e	L	r	Article nr. Artikel Nr. N° Article	BI90
		0,6	5,0	0,1	863R0,6 - r 0,1 - 20° -	✓

866R	Back turning insert with «W» chip roller Drehplatte hinten mit «W» Spanroller Tourneur arrière avec roule-copeau «W»	A	B	L	Article nr. Artikel Nr. N° Article	BI40	BI90	TIN
		0,5	1,3	2,5	866R2,5	✓	✓	✓


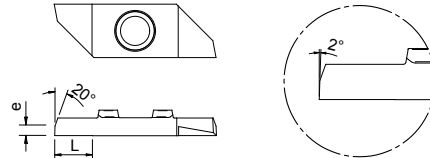
862RO	Back turning insert Drehplatte hinten Tourneur arrière	e	L	Article nr. Artikel Nr. N° Article	BI40
		0,5	5,0	862RO0,5	✓
		1,0	5,0	862RO1,0	✓

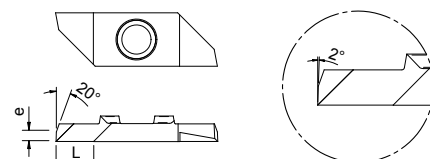
866R - r	Back turning insert with «W» chip roller and radius Drehplatte hinten mit «W» Spanroller und Radius Tourneur arrière avec roule-copeau «W» et rayon	A	B	L	r	Article nr. Artikel Nr. N° Article	BI40	TIN
		0,5	1,3	2,5	0,05	866R2,5 - r 0,05 -	✓	✓




Front turning
Drehen vorne
Tournage avant

R : Right machining
R : Rechte Bearbeitung
R : Usinage à droite

864R	Front turning insert Drehplatte vorne Tourneur avant	e	L	Article nr. Artikel Nr. N° Article	BI40	BI90
		1,5	6,0	864R	✓	✓

865R	Front turning insert with «parisian cut» Drehplatte vorne mit «Pariserschliff» Tourneur avant avec «coupe parisienne»	e	L	Article nr. Artikel Nr. N° Article	BI40	BI90
		1,5	6,0	865R	✓	✓





Threading
Gewindestrehlen
Filetage


R : Right machining
R : Rechte Bearbeitung
R : Usinage à droite

880R	Threading insert with partial profile Gewindeplatte mit Teilprofil Fileteur avec profil partiel	a	Article nr. Artikel Nr. N° Article	BI40	BI90
		55°	880R - 55° -	✓	✓
		60°	880R - 60° -	✓	✓

Blank
Rohling
Ebauche



L : Left machining
L : Linke Bearbeitung
L : Usinage à gauche


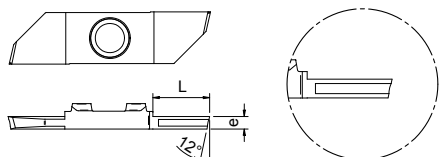
840L	Blank insert Rohling Plaque ébauche	e	L	Article nr. Artikel Nr. N° Article	K20	BI40	BI90
		1,7	5,0	840L1,7	✓	✓	✓
		2,2	9,5	840L2,2	✓	✓	✓
		2,8	—	840L2,8	✓	✓	✓




Guide bush cut off Ø 18 mm
Abstechen an der Führungsbüchse Ø 18 mm
Tronçonnage côté canon Ø 18 mm

L : Left machining
L : Linke Bearbeitung
L : Usinage à gauche



850L	Cutting insert 12° Abstechplatte 12° Tronçonneur 12°	e	L	Article nr. Artikel Nr. N° Article	BI40	BI90
		1,0	5,0	850L1,0	✓	✓
		1,2	6,0	850L1,2	✓	✓
		1,5	7,5	850L1,5	✓	✓
		2,0	9,0	850L2,0	✓	✓
		2,5	9,0	850L2,5	✓	✓

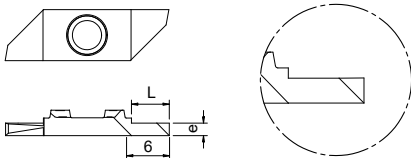
854L	Cutting insert with chip roller Abstechplatte mit Spanroller Tronçonneur avec roule-copeau	e	L	Article nr. Artikel Nr. N° Article	BI40	BI90
		1,0	5,0	854L1,0	✓	✓
		1,5	7,5	854L1,5	✓	✓
		2,0	10,0	854L2,0	✓	✓
		2,5	10,0	854L2,5	✓	✓


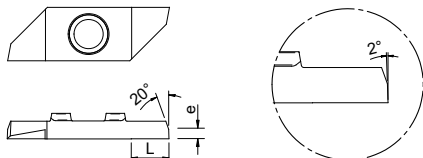


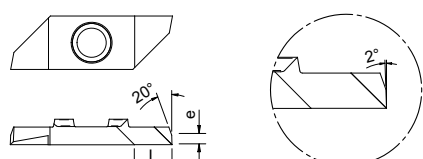
Back turning
Drehen hinten
Tourneur arrière

L : Left machining
L : Linke Bearbeitung
L : Usinage à gauche

860LP	Back turning insert 0° Drehplatte hinten 0° Tourneur arrière 0°	e	L	Article nr. Artikel Nr. N° Article	BI40
		1,0	4,0	860LP1,0	✓
		1,5	5,0	860LP1,5	✓
		2,0	5,0	860LP2,0	✓
		2,5	5,0	860LP2,5	✓

861L	Back turning insert with «parisian cut» Drehplatte hinten mit «Pariserschliff» Tourneur arrière avec «coupe parisienne»	e	L	Article nr. Artikel Nr. N° Article	BI40
		1,5	4,0	861L1,5	✓
		2,0	6,0	861L2,0	✓
		2,5	6,0	861L2,5	✓

864L	Back turning insert Drehplatte hinten Tourneur arrière	e	L	Article nr. Artikel Nr. N° Article	BI40	BI90
		1,5	6,0	864L	✓	✓

865L	Back turning insert with «parisian cut» Drehplatte hinten mit «Pariserschliff» Tourneur arrière avec «coupe parisienne»	e	L	Article nr. Artikel Nr. N° Article	BI40
		1,5	6,0	865L	✓

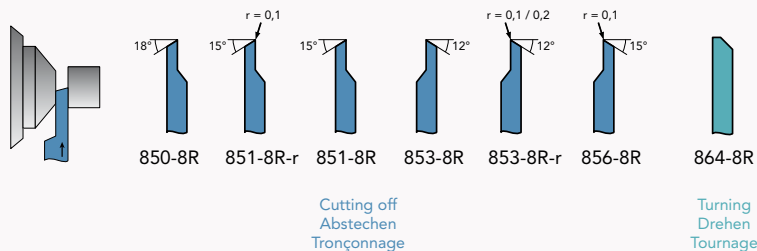
Inserts 800-8 : field of application

Wendeplatten 800-8 : Anwendungsbereiche


Plaquettes 800-8 : champ d'application

Maximum cutting-off
Maximaler Abstechdurchmesser
Tronçonnage maximum
Ø 12 mm

Right inserts
Rechte Wendeplatten
Plaquettes à droite



Left inserts
Linke Wendeplatten
Plaquettes à gauche



Cutting of with 8x8 mm
tool holders !

Abstechen mit
Werkzeughalter 8x8 mm !

Tronçonnage avec des
porte-outils 8x8 mm !

Ideal for cutting on :
Ideal zum Abstechen auf :
Idéal pour tronçonnage sur :

- Tornos Deco 7 / 10
- Tornos Micro 7
- Citizen Cincom R04 / R07
- Star SW-7
- Star SR-10J

For cutting on cam
controlled machines.



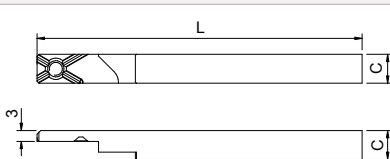
Zum Abstechen auf
Kurvenautomaten.

Pour tronçonnage sur
machines à came.

These inserts are 7,9 mm
high and only fit on 8x8 mm
tool holders.



Diese Wendeplatten haben
eine Höhe von 7,9 mm und
können auf einem 8x8 mm
Halter aufgenommen
werden.


Ces plaquettes ont une
hauteur de 7,9 mm et se
montent uniquement sur
les porte-outils de section
8x8 mm.

808R	Right tool holder Werkzeughalter rechts Porte-outil à droite	Section C Querschnitt C Section C	Length L Länge L Longueur L	Article nr. Artikel Nr. N° Article
		8 x 8	120	808R
		Use with inserts 841R, 850-8 and 851-8R Verwendung mit Wendepplatten 841R, 850-8 und 851-8R Utilisation avec les plaquettes 841R, 850-8 et 851-8R		
808L	Left tool holder Werkzeughalter links Porte-outil à gauche	Section C Querschnitt C Section C	Length L Länge L Longueur L	Article nr. Artikel Nr. N° Article
		8 x 8	120	808L
		Use with inserts 841L, 855L, 853-8R and 856-8R Verwendung mit Wendepplatten 841L, 855L, 853-8R und 856-8R Utilisation avec les plaquettes 841L, 855L, 853-8R et 856-8R		
808L3	Left tool holder Werkzeughalter links Porte-outil à gauche	Section C Querschnitt C Section C	Length L Länge L Longueur L	Article nr. Artikel Nr. N° Article
		8 x 8	90	808L3
		Use with inserts 850-8R Verwendung mit Wendepplatten 850-8R Utilisation avec les plaquettes 850-8R		
100-4c	Screw for 8x8 mm tool holder Schraube für 8x8 mm Werkzeughalter Vis pour porte-outil 8x8 mm	Article nr. Artikel Nr. N° Article		
	M4,5 x 7	100-4c		

Blank
Rohling
Ebauche



R : Right machining
R : Rechte Bearbeitung
R : Usinage à droite


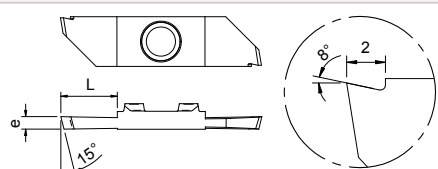
841R	Blank insert Rohling Plaque ébauche	e	L	Article nr. Artikel Nr. N° Article	K20	BI90
		2,2	9,5	841R2,2	✓	✓
		2,8	—	841R2,8	✓	✓

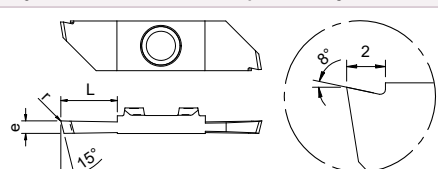



Guide bush cut off Ø 12 mm
Abstechen an der Führungsbüchse Ø 12 mm
Tronçonnage côté canon Ø 12 mm

R : Right machining
R : Rechte Bearbeitung
R : Usinage à droite

850-8R	Cutting insert 18° Abstechplatte 18° Tronçonneur 18°	e	L	Article nr. Artikel Nr. N° Article	BI90
		1,0	5,0	850-8R1,0	✓
		1,2	6,0	850-8R1,2	✓
		1,5	7,0	850-8R1,5	✓
		2,0	8,0	850-8R2,0	✓


851-8R	Cutting insert 15° with chip breaker Abstechplatte 15° mit Spanbrecher Tronçonneur 15° avec brise-copeau	e	L	Article nr. Artikel Nr. N° Article	BI90
		1,2	5,0	851-8R1,2	✓
		1,5	7,0	851-8R1,5	✓
		2,0	7,0	851-8R2,0	✓



851-8R - r	Cutting insert 15° with chip breaker and radius Abstechplatte 15° mit Spanbrecher und Radius Tronçonneur 15° avec brise-copeau et rayon	e	L	r	Article nr. Artikel Nr. N° Article	BI90
		1,2	6,0	0,1	851-8R1,2	✓
		1,5	7,0	0,1	851-8R1,5	✓







Sub spindle cut off Ø 12 mm
Abstechen an der Abgreifzange Ø 12 mm
Tronçonnage côte prise de pièce Ø 12 mm

R : Right machining
R : Rechte Bearbeitung
R : Usinage à droite

853-8R	Opposite cutting insert 12° Umgekehrte Abstechplatte 12° Tronçonneur inversé 12°	e	L	Article nr. Artikel Nr. N° Article	BI90
		1,2	6,0	853-8R1,2	✓
		1,5	7,0	853-8R1,5	✓
		2,0	8,0	853-8R2,0	✓
					Use with 808L tool holders Verwendung mit 808L Werkzeughalter Utilisation avec les porte-outils 808L

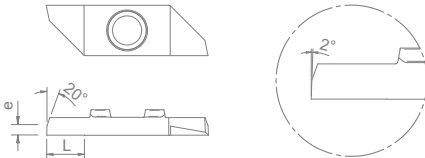
853-8R - r	Opposite cutting insert with radius Umgekehrte Abstechplatte mit Radius Tronçonneur inversé avec rayon	e	L	r	Article nr. Artikel Nr. N° Article	BI90
		1,5	7,0	0,1	853-8R1,5 - r 0,1 -	✓
		1,5	7,0	0,2	853-8R1,5 - r 0,2 -	✓
		2,0	8,0	0,1	853-8R2,0 - r 0,1 -	✓
					Use with 808L tool holders Verwendung mit 808L Werkzeughalter Utilisation avec les porte-outils 808L	

856-8R	Opposite cutting insert with chip breaker and radius Umgekehrte Abstechplatte mit Spanbrecher und Radius Tronçonneur inversé avec brise-copeau et rayon	e	L	r	Article nr. Artikel Nr. N° Article	BI90	
			1,0	5,0	0,1	856-8R1,0 - r 0,1 -	✓
			1,2	5,0	0,1	856-8R1,2 - r 0,1 -	✓
			1,5	7,0	0,1	856-8R1,5 - r 0,1 -	✓
			2,0	7,0	0,1	856-8R2,0 - r 0,1 -	✓
			2,5	7,0	0,1	856-8R2,5 - r 0,1 -	✓
						Use with 808L tool holders Verwendung mit 808L Werkzeughalter Utilisation avec les porte-outils 808L	





Front turning
Drehen vorne
Tournage avant


R : Right machining
R : Rechte Bearbeitung
R : Usinage à droite

864-8R	Front turning insert Drehplatte vorne Tourneur avant	e	L	Article nr. Artikel Nr. N° Article	BI90
		1,5	6,0	864-8R	✓
					Use with 808R tool holders Verwendung mit 808R Werkzeughalter Utilisation avec les porte-outils 808R

Blank
Rohling
Ebauche



L : Left machining
L : Linke Bearbeitung
L : Usinage à gauche

841L	Blank insert Rohling Plaque ébauche	e	L	Article nr. Artikel Nr. N° Article	BI40	BI90
		1,7	5,0	841L1,7	✓	✓
		2,2	9,5	841L2,2	✓	✓
		2,8	—	841L2,8	✓	✓



Guide bush cut off Ø 12 mm
Abstechen an der Führungsbüchse Ø 12 mm
Tronçonnage côté canon Ø 12 mm

L : Left machining
L : Linke Bearbeitung
L : Usinage à gauche

855L	Cutting insert 18° Abstechplatte 18° Tronçonneur 18°	e	L	Article nr. Artikel Nr. N° Article	BI40	BI90
		1,0	6,0	855L1,0	✓	
		1,2	6,0	855L1,2	✓	✓
		1,5	7,5	855L1,5	✓	✓
		1,8	7,5	855L1,8	✓	✓
		2,0	9,0	855L2,0	✓	✓



Represented by Vertreten durch Représenté par

