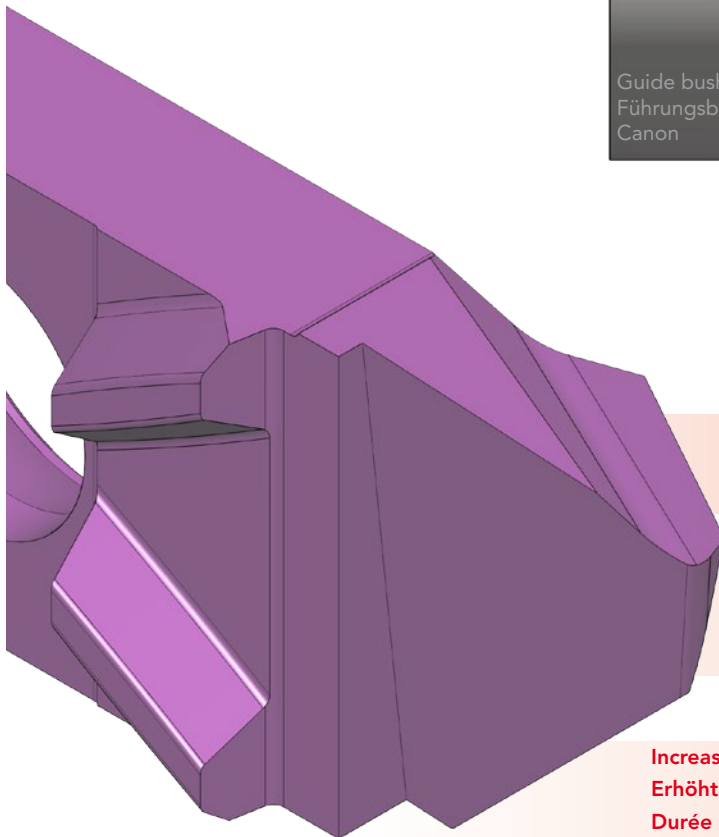
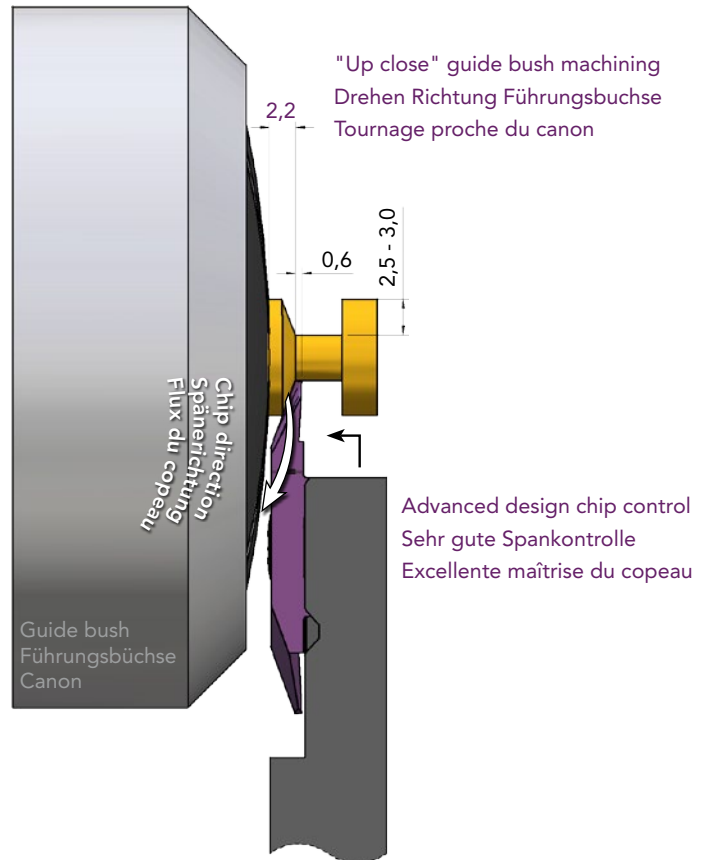


New geometry !
Neue Geometrie !
Nouvelle géométrie !

869Rb - r - 30° BI100






Back turning for rough machining
 Hinten Drehen zum Schruppen
 Tournage arrière ébauche



Rigid geometry
Starre Geometrie
Géométrie robuste

Treated cutting edges
Schneidkanten Behandlung
Arêtes de coupe traitées

Increased tool life thanks to the BI100 coating
Erhöhte Werkzeugstandzeit dank der BI100 Beschichtung
Durée de vie de l'outil augmentée grâce au revêtement BI100

| 869Rb - r - 30° | Back turning insert 30° with chip roller and radius Drehplatte hinten 30° mit Spanroller und Radius Tourneur arrière 30° avec roule-copeau et rayon | e | L | r | Article nr. Artikel Nr. N° Article | BI100 |
|---|---|-----|---|-----|--|-------|
|  |  | 0,6 | 3 | 0,1 | 869Rb0,6 - r 0,1 - 30° - | ✓ |
|  |  | 0,6 | 3 | 0,2 | 869Rb0,6 - r 0,2 - 30° - | ✓ |
| |  | | | | | |